

1) 土砂災害警戒区域等を示した標識設置

1. 適用範囲

本歩掛は、土砂災害警戒区域等を示した標識（壁面型・複柱型）を設置する場合に適用する。

1-1 壁面型

壁面型は、公共施設等へアンカー取付により設置する場合に適用する。

(1) 標識板設置

標識板設置 6基当り 単価表

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1.0		
普通作業員		人	2.0		
標識板（材料費）	縦800mm×横1,100mm×厚さ2.0mm 角35R付 穴あけリブ無 カルシート インクジェットプリント ラミネート加工	枚	6		標識レイアウト (aiデータまたはPDF)は 県から提供
その他雑费率		%	3		アンカー類
諸雑費		式	1		
計					

1-2 複柱型

複柱型は、公共施設等の敷地へ基礎ブロック、標識柱（複柱）により設置する場合に適用する。

(1) 標識板設置

標識板設置 4基当り 単価表

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土木一般世話役		人	1.0		
普通作業員		人	2.0		
標識板（材料費）	縦800mm×横1,100mm×厚さ2.0mm 角35R付 フチゴム付 カルシート インクジェットプリント ラミネート加工	枚	4		標識レイアウト (aiデータまたはPDF)は 県から提供
諸雑費		式	1		
計					


(2) 標識柱（複柱）設置

標識柱（複柱）設置は、土木工事標準積算基準書第VI 編 第2章 市場単価 8) 道路標識設置工により計上するものとする。

標識柱・基礎設置（路側式〔複柱式〕）

区分	規格・仕様			単位
標識柱・基礎設置 路側式 《材工共》	複柱式 支柱材料含む 基礎含む 標識板別途計上	下地亜鉛メッキ ＋ 静電粉体塗装（白色）	柱径 φ 60.5	基

標 識 規 格

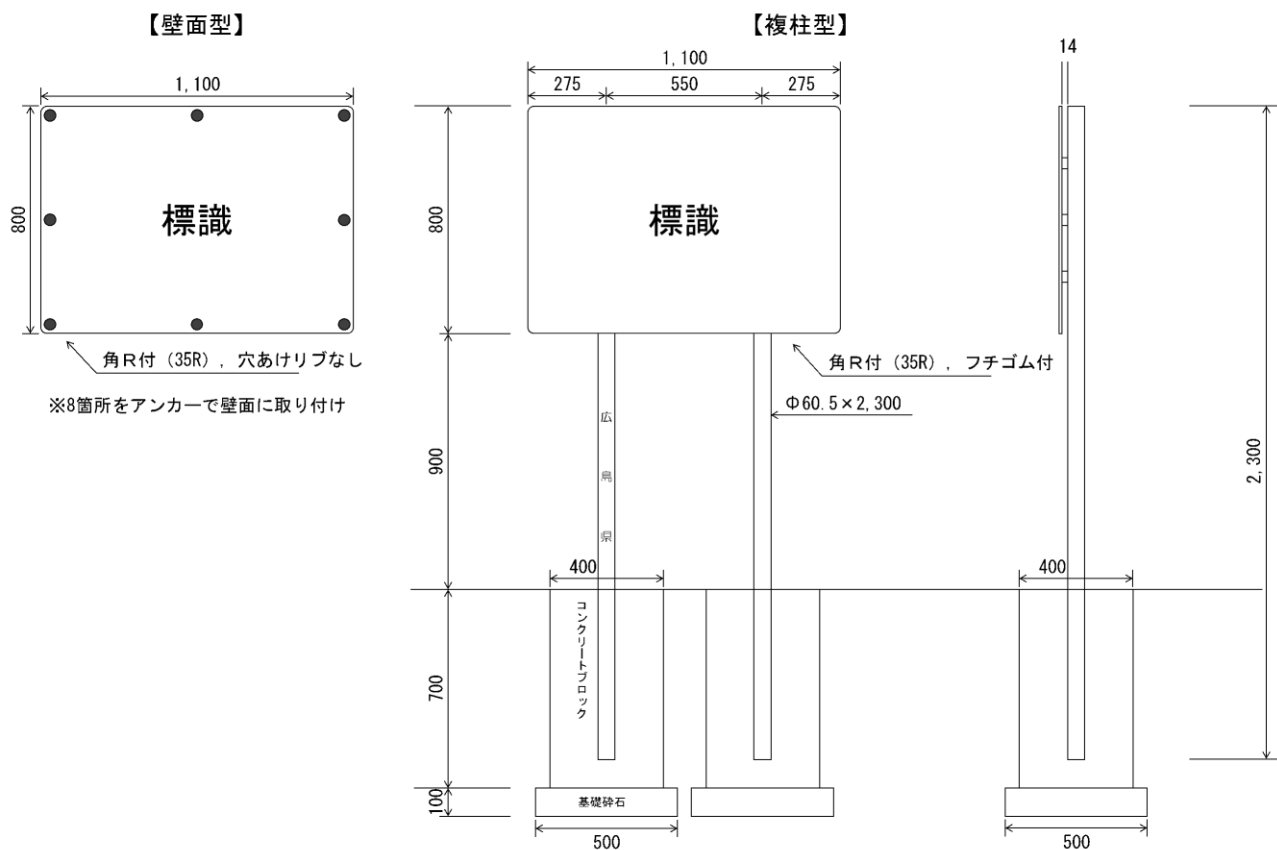

標 識 レ イ ア ウ ト

